


Bestätigung

Nr. P-914/03

| | |
|-----------------------|--|
| Handelsbezeichnung | Renault Kangoo |
| Typ | FC / KC |
| Typengenehmigungs-Nr. | EG : e2*70/156-93/81*0164, e2*70/156-98/14*0164 |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| VIN-Code | |
| Änderungsbezeichnung | Verändern der Felgeneinpresstiefe durch Einbau von Distanzscheiben |
| Änderungstypen | Verändern der Spurbreite (A1b) |
| Bauteil-Hersteller | Power Tech GmbH, D-56235 Ransbach-Baumbach |
| Umbau-Firma | Autex Autozubehör, 5504 Othmarsingen |
| Umbauteile | Es können nachfolgende Distanzscheiben verwendet werden: |

| Bezeichnung | Dicke [mm] | Werkstoff | Ausführung | mögliche Felgendimensionen ¹⁾ | |
|---|------------|-----------|------------|--|----------|
| | | | | 5x13 | 5 1/2x14 |
| mögliche Einpresstiefe in mm (≥ bedeutet angegebene ET oder grösser) | | | | | |
| 30.099 | 5 | LM | D1 | ≥+ 36 | ≥+ 36 |
| 10.099 bzw. RE05 | 5 | St | D1 | | |
| 20.023 bzw. A017 | 15 | LM | D1 | ≥+ 37 | ≥+ 37 |
| 10.023 | 15 | St | D1 | | |
| 30.023 | 16 | LM | D2 | ≥+ 38 | ≥+ 38 |
| 40.183 bzw. A065 40.332 | 20 | LM | A | ≥+ 42 | ≥+ 42 |
| 40.036 bzw. A066 | 25 | LM | A | >+ 47 | >+ 47 |

¹⁾ Sofern es sich nicht um eine Originalfelge handelt, ist der Zulassungsstelle eine Eignungserklärung gemäss asa-Richtlinie (Hinweis auf die Verwendbarkeit im Zusammenhang mit Distanzscheiben ist nicht erforderlich) vorzulegen. Es ist darauf zu achten, dass eine genügend große Auflagefläche der Felge vorhanden ist. Bei LM-Distanzscheiben des Typs A ist eine segmentierte, nicht durchgehende Auflagefläche der Felge nicht zulässig. Das Anzugsmoment der Befestigungselemente soll min. 110 Nm betragen. Die Bereifung richtet sich nach dem ETRTO-Standard. Die Vorschriften bezüglich Reifenumfang (Geschwindigkeitsanzeige, Gesamtübersetzung) und betreffend unterschiedlichen Reifendimensionen gemäss asa-Richtlinie 2A müssen eingehalten werden.

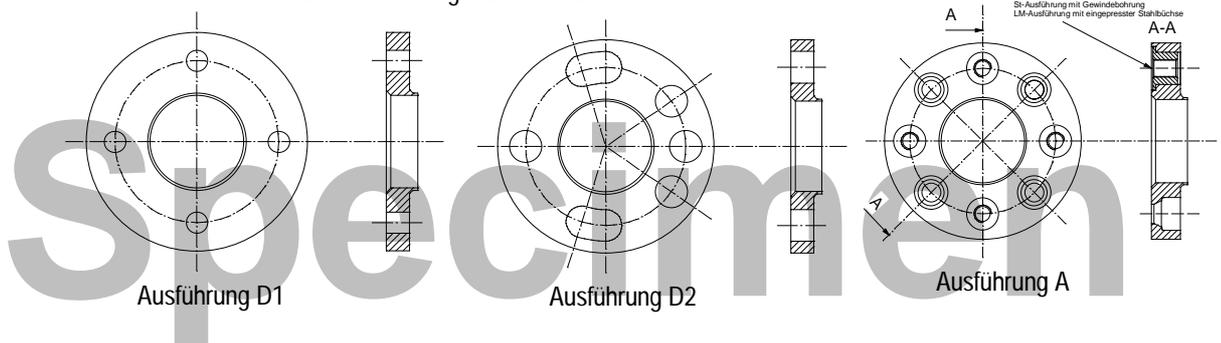

- notwendige Anpassungen :**
- Sofern es die Freigängigkeit zwischen Reifen und Karosserie erforderlich macht, müssen Anpassungen an den Innenkotflügeln vorgenommen werden. Unter Umständen müssen auch die Radabdeckungen modifiziert werden. Ebenfalls ist auf eine genügende Freigängigkeit zwischen Bremsen- bzw. Radführungsteilen (Auswuchtgewichte!) gegenüber den Rädern zu achten !
 - Es dürfen nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwendet werden. Die minimalen Einschraubtlängen der Schrauben und Muttern richten sich nach nebenstehender Tabelle:

| Gewindeart | Einschraubtlänge |
|-------------------------|-------------------|
| M12 x 1.5 | > 6,5 Umdrehungen |
| M12 x 1.25 M14 x 1.5 | > 7,5 Umdrehungen |

Fortsetzung auf der Rückseite!