




Bestätigung

Nr. P-444/00

Marke :	Ford Fiesta					
Typ :	FBJ/FAJ					
Typschein-Nr. :	1F5124-1F5127	1F5174	1F5177	1F5217	1F5218	1F5291
	1F5285 - 1F5287					
Chassis-Nr. :						
Änderungsbezeichnung :	Verändern der Felgeinpresstiefe durch Einbau von Distanzscheiben					
Änderungstypen. :	- Verändern der Spurbreite (A1b)					
Bauteil-Hersteller :	Power Tech GmbH, D-56235 Ransbach-Baumbach					
Umbau-Firma :	Autex Autozubehör, 5504 Othmarsingen					
Umbauteile :	Es können nachfolgende Distanzscheiben an der Vorder- und Hinterachse oder nur an der Hinterachse verwendet werden:					

Bezeichnung	Dicke [mm]	Werkstoff	mögliche Felgendimensionen ¹⁾			
			5x13	5½x13	5½x14	7x15
			mögliche Einpresstiefe in mm (≥ bedeutet angegebene ET oder grösser)			
30.194	5	LM	≥+ 36	≥+ 30	≥+ 30	≥+ 38
10.194	5	St	≥+ 36	≥+ 31	≥+ 35	≥+ 43
30.294	10	LM	≥+ 36	≥+ 36	≥+ 40	
10.294	10	St	≥+ 36			
30.017 A004	15	LM	≥+ 33			
10.017	15	St				
30.043 A019	20	LM	≥+ 36			
10.043	20	St				

¹⁾ Für die Felge ist der Zulassungsstelle eine Eignungserklärung gemäss asa-Richtlinie (Hinweis auf die Verwendbarkeit im Zusammenhang mit Distanzscheiben ist nicht erforderlich) vorzulegen. Es ist darauf zu achten, dass eine genügend große Auflagefläche der Felge vorhanden ist. Das Anzugsmoment der Befestigungselemente soll min. 110 Nm betragen. Die Bereifung richtet sich nach dem ETRTO-Standard. Die Vorschriften bezüglich Reifenumfang (Geschwindigkeitsanzeige, Gesamtübersetzung) und betreffend unterschiedlichen Reifendimensionen gemäss Ziffer 5133 asa-Richtlinie 2A müssen eingehalten werden.

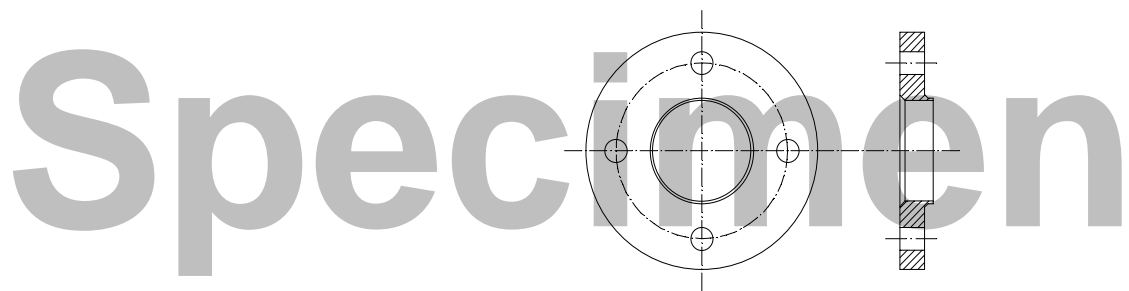

- notwendige Anpassungen . . . :**
- Sofern es die Freigängigkeit zwischen Reifen und Karosserie erforderlich macht, müssen Anpassungen an den Innenkotflügeln vorgenommen werden. Unter Umständen müssen auch die Radabdeckungen modifiziert werden. Ebenfalls ist auf eine genügende Freigängigkeit zwischen Bremsen- bzw. Radführungsteilen (Auswuchtgewichte!) gegenüber den Rädern zu achten !

- Es dürfen nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwendet werden. Die minimalen Einschraubtlängen der Schrauben und Muttern richten sich nach nebenstehender Tabelle:

Gewindeart	Einschraubtlänge
M12 x 1,5	> 6,5 Umdrehungen
M12 x 1,25 M14 x 1,5	> 7,5 Umdrehungen

Fortsetzung auf der Rückseite!